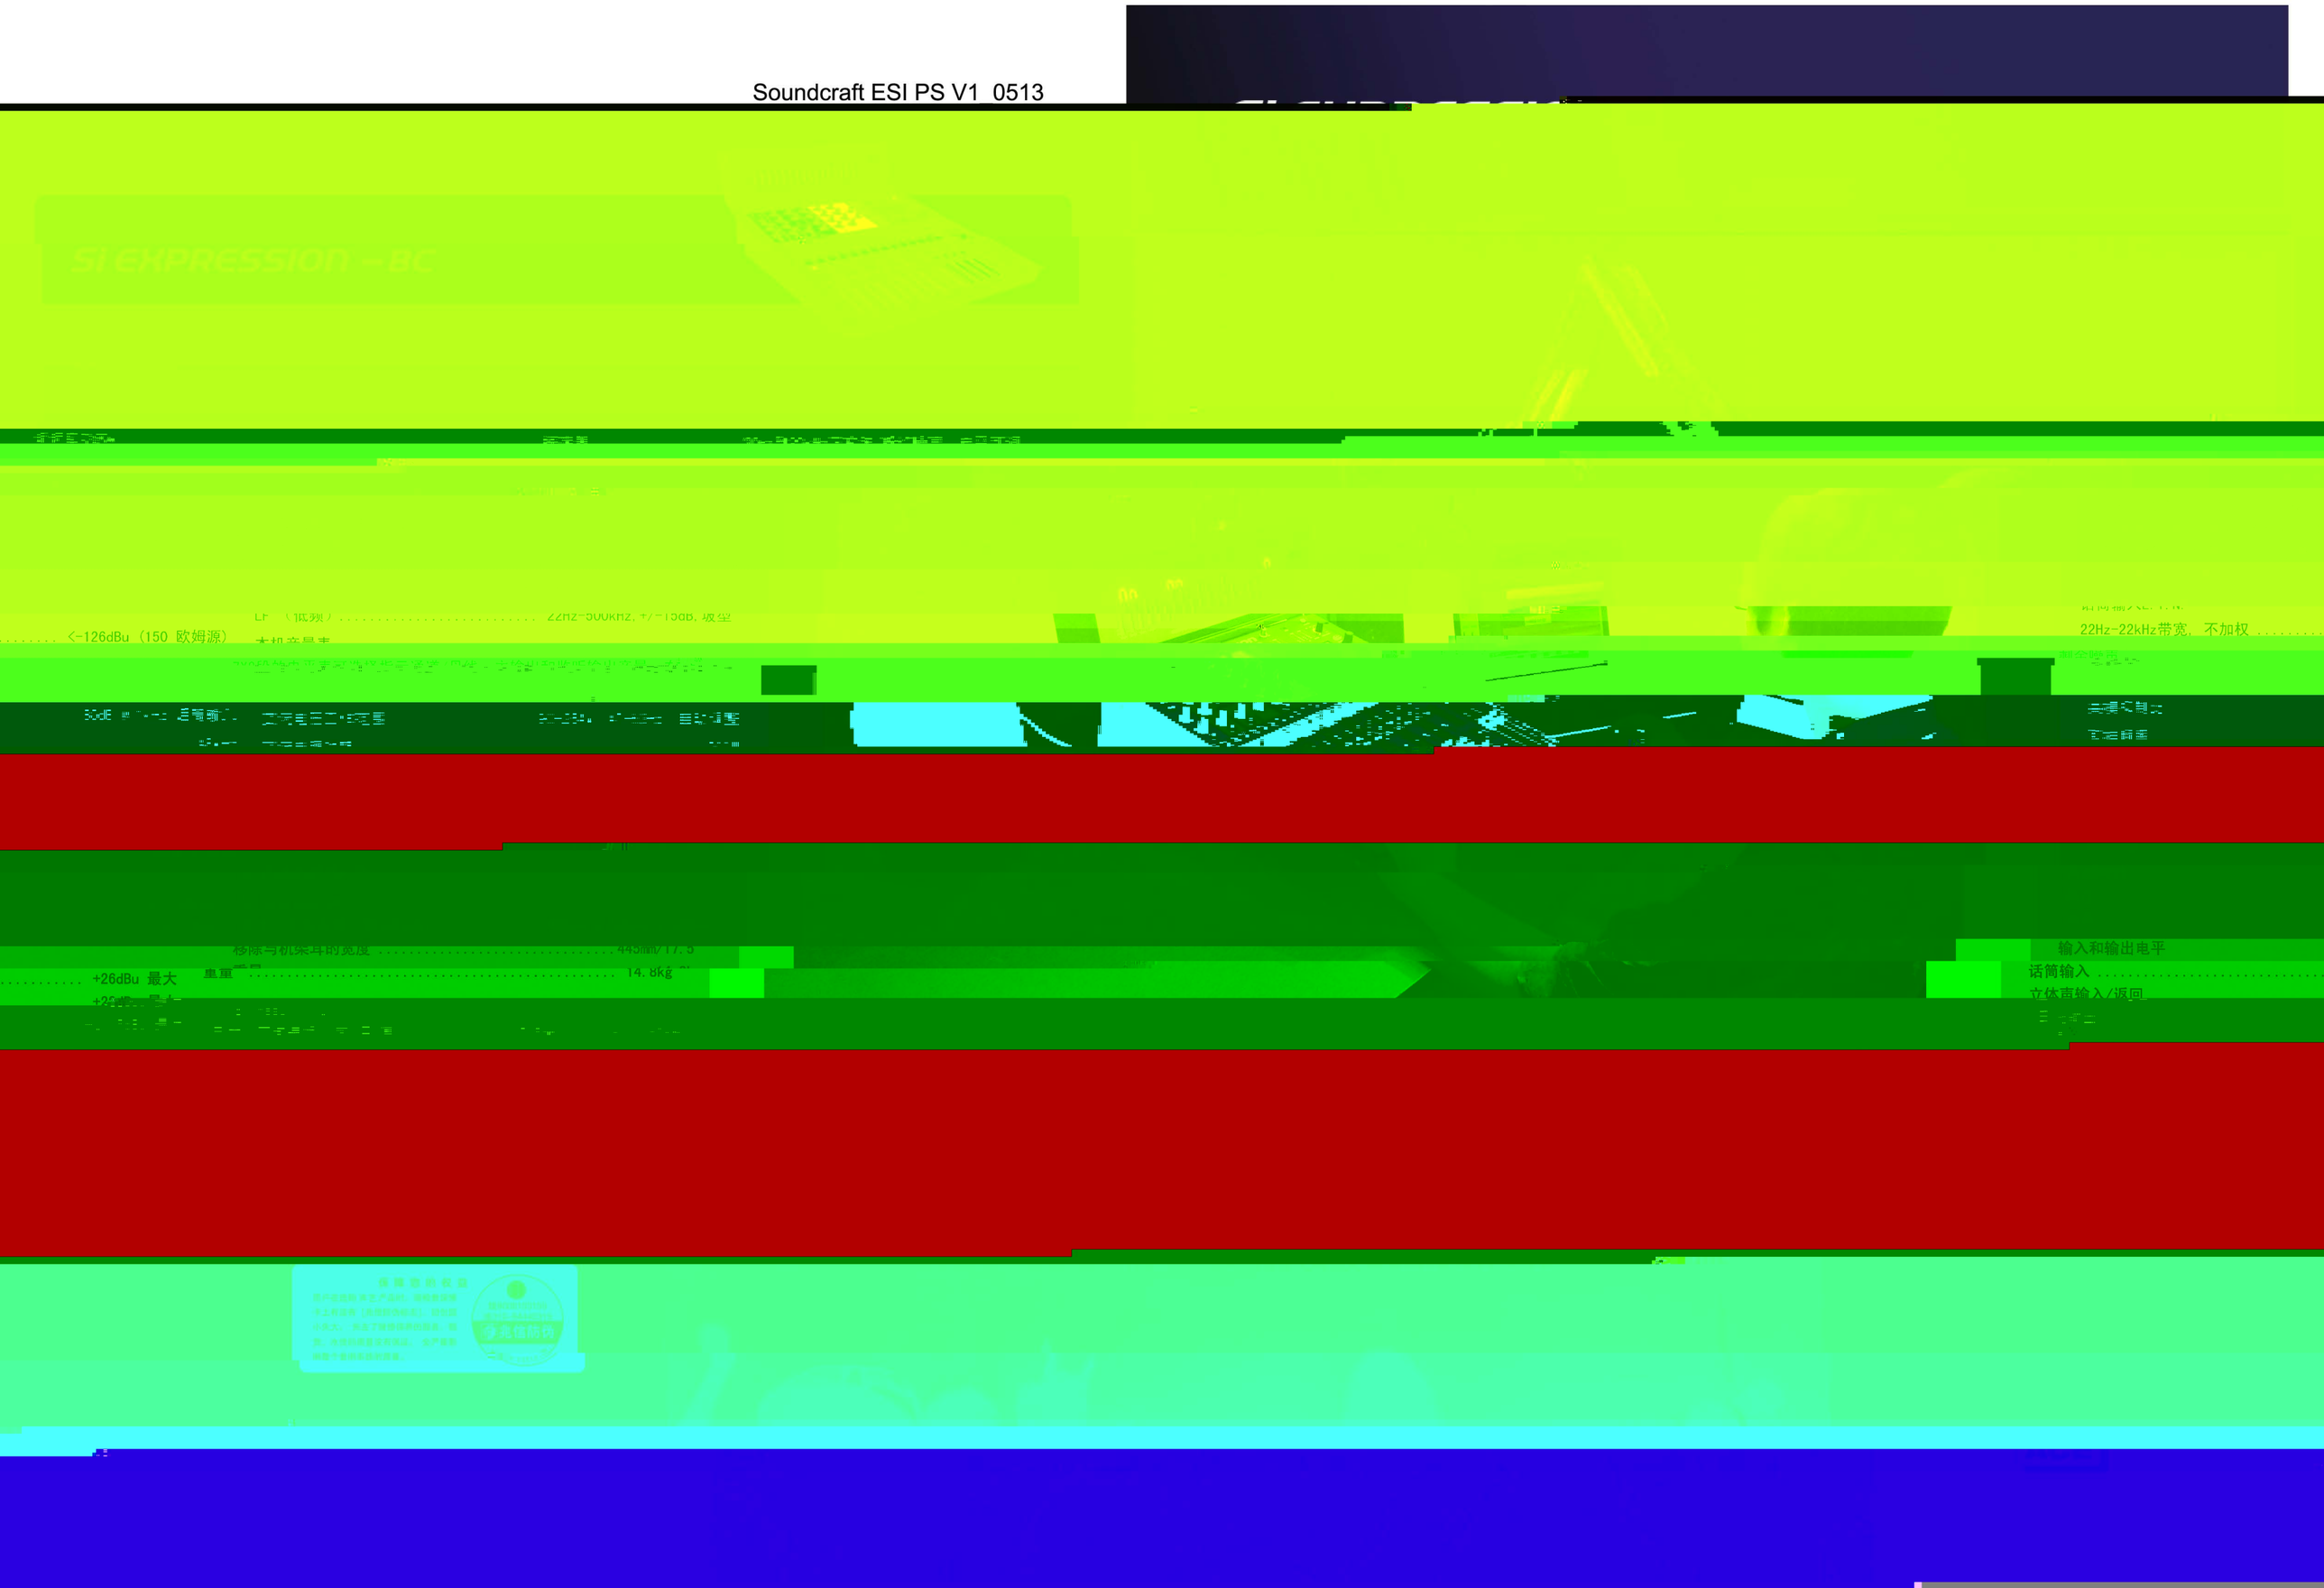
SI EXPRESSION - 8C
LF（低频）..... 22Hz-500kHz，+/-15dB，坡型
..... <-126dBu（150 欧姆源）
22Hz-22kHz带宽，不加权 .....
移除与机柴耳的宽度 445mm/17.5
重量 14.8kg
..... +26dBu 最大
输入和输出电平
话筒输入 .....
立体声输入/返回

Si EXPRESSION-BC

界上最好
的操控理
FLDER Si Expression-BC每一路输入输出都能
较差的编辑室插播录制，在编辑制作节
体声效果器，
本机内也可以存在USB上随用户带走。
配置了音量表表桥，它设在16路输出母
效果处理器来自于Lxicon，
节目非常重要。
用户管理
创新，直接从我们的Vi系列
调音台而来，FaderGlow照
光纤、USB和声卡，如Si Expression-BC
有竞争力的Si Expression，它提供了强
大的混音功能和传奇色彩的Soundcraft音
质，它的ACS（高

V:1话筒前置放大器

数字同步和MIDI输入输出

能通过USB从控制台的设置和快照存到USB上。

Soundcraft®

可选的I/O卡提供给个人监听系统、网络、舞台箱、USB、数字音频